Enrutador de banda ancha de 4 puertos

TW100-S4W1CA (V2.0R)

El Enrutador de banda ancha de 4 puertos TW100-S4W1CA ofrece la forma más sencilla y segura de compartir su conexión Internet de alta velocidad vía Cable/xDSL. Cuenta con cuatro puertos de conmutador half/full-dúplex a 10/100 Mbps que conectan directamente a las estaciones de trabajo o suministran el enlace a otro hub o conmutador. El TW100-S4W1CA también funciona como un firewall para su PC, protegiendo contra piratas informáticos. Permite que hasta 253 usuarios accedan a Internet mediante una sola cuenta de algún proveedor de servicios Internet. Al compartir sólo un TW100-S41CA, una dirección IP y un módem de cable/xDSL, docenas de usuarios de red pueden navegar en Internet simultáneamente. La estación de Internet del módem de cable/DSL de TRENDnet es un producto rico en características que ofrece funcionalidad rentable y configuración sencilla.

CARACTERÍSTICAS

- 1 puerto (WAN/Internet) a 10/100Mbps
- 4 puertos (LAN) Auto-MDIX a 10/100Mbps
- Funciona con módem de cable/DSL con IP dinámica, IP fija, y tipos de conexión PPPoE, o PPTP.
- Ofrece firewall para traducción de puertos de direcciones de red (NAT)
- Funciona con servidores virtuales (redireccionamiento de puertos) (10 Entradas) y DMZ (5 Entradas)
- Soporta ruta estática (20 entradas)
- Filtrado de clientes por fecha/tiempo (6 Entradas) y filtro de aplicaciones especiales (10 Entradas)
- Funciona con control de direcciones MAC para permitir o negar el acceso (32 entradas)
- Soporta DNS dinámico
- Múltiples sesiones de transferencia VPN para IPSec, L2TP y PPTP (8 VPN sesiones)
- Filtrado de URL (32 URL entradas)
- Universal Plug and Play (UPnP) y Gateway a Nivel de Aplicación (ALG) para aplicaciones de Internet como correo electrónico, FTP, juegos, entre otros.
- Configuración sencilla y gestión remota mediante navegador de Web
- Garantía limitada de 3 años

Enrutador de banda ancha de 4 puertos
TW100-S4W1CA (V2.0R)

ESPECIFICACIONES

HARDWARE	
Estándares	• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Protocolos de red admitidos	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server, SNTP
WAN	• 1 puerto (Internet) Auto-MDIX a 10/100Mbps
LAN	• 4 puertos Auto-MDIX a 10/100Mbps
Cableado	• Ethernet: Cat. 5 hasta 100 metros • Fast Ethernet: Cat. 5, 5e, 6 hasta 100 metros
Velocidad de transferencia de datos	• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (half-dúplex/full-dúplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half-dúplex/full-dúplex)
Indicador LED	• Power (Encendido), WAN, Link/Act, puertos LAN 1-4
Dimensiones	• 97 x 78 x 33 mm (3.8 x 3.1 x 0.1 pulgadas)
Peso	• 113 g (4 oz.)
Temperatura	• Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Almacenamiento: -40°~ 70°C (-40°~ 158°F)
Humidad	• Max. 90% (sin condensación)
Adaptador de alimentación	• 5V DC, 1A o 7.5V DC, 1A
Consumo eléctrico	• 2.93 W (max)
Certificaciones	• CE, FCC
ENRUTADOROR	
Tipo de conector	• IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP
Firewall	• NAT • UPnP • filtrado de dirección IP / MAC (32 entradas) • Dominio /Bloqueo URL (32 entradas) • Scheduling (6 entradas) • Aplicaciones especiales (10 entradas) • Virtual Servers (6 entradas) • DMZ (5 entradas)
Enrutamiento	• Ruta estática (20 entradas)
VPN	• IPSec, L2TP, PPTP pass-through (hasta 8 sesiones)
Administración	• Configuración vía navegador Web

SOLUCIÓN EN REDES

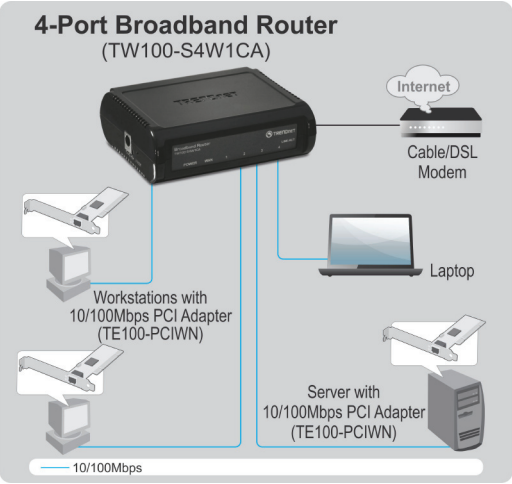

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TW100-S4W1CA
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM para guía del usuario
- Cable de red (1.5 m / 5 pies)
- Adaptador de alimentación (5V DC, 1A)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TWG-BRF114	Enrutador firewall Gigabit de 4 puertos
TW100-BRF114	Enrutador firewall de 4 puertos
TE100-PCIWN	Adaptador PCI a 10/100Mbps

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y, por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados